

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ IDATA K8

Экран 4"
с разрешением
800*480

Модификация
COLD
позволяет
работать при
-30°C



Сканер 1D и 2D
кодов,
опционально
дальнобойный

АКБ 6700 мАч.
Поддерживает
горячую
замену

- ✓ **Устойчивость к падениям.**
Терминал iData K8 выдерживает падения с высоты 1.8 м. А расположение материнской платы позволяет защищать внутренние компоненты от ударов.
- ✓ **Водо- и пыленепроницаемость.**
Готов к погружению в воду на 30 минут. И имеет 100% защиту от пыли.
- ✓ **Работа в условиях высокой и низкой температуры.**
Может работать, как на горячем производстве, так и в холодильной камере. Выдерживает температуру от -20 до +60 °С. А iData K8 COLD работает при минимальной температуре -30 °С.
- ✓ **Инновационный считыватель.**
Допустимая погрешность наклона 60°.
Высокая скорость считывания быстродвижущихся штрихкодов - 8 м/с.
Считывает трудно распознаваемые штрихкоды, в том числе DPM и гравировку кода на металле.
Работает, как со стандартным считывателем в базовой модификации, так и с дальнобойным на расстоянии до 21.4 м.
- ✓ **Эргономичный дизайн.**
Задняя часть корпуса терминала iData K8 спроектирована специально для удобной и продолжительной работы. Дополнительно можно приобрести пистолетную рукоятку.
- ✓ **Аккумулятор для долгой работы.**
Съемный аккумулятор емкостью 6700 мАч, которого хватает на 2 смены непрерывной работы. Поддерживает горячую замену и не требует перезапуска. А зарядка на 18Вт быстро подготовит терминал к работе.
- ✓ **Голосовая система РТТ.**
Это система, которая позволяет общаться по терминалу, как по радиии. Поддерживает и одиночные, и групповые вызовы. А высокое качество связи обеспечивает двойной микрофон с шумоподавлением.
- ✓ **Индивидуальные аксессуары в комплекте.**
Кабель USB - Type-C , ремешок на руку, эластичный ремешок, адаптер питания.



Медицина



Банки



Почтовые
службы



Складское
хранение



Retail

Комплектация



Адаптер питания с
выходным напряжением
5В/2А



Ремешок на руку легко
закрепить и снять.
Повышает эргономику
работы с ТСД.



Кабель USB - Type-C



Ремешок на заднюю часть
корпуса

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Процессор | 8-ядерный высокопроизводительный процессор с частотой 2,0 ГГц |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Память | 64 ГБ + 4 ГБ, опционально 16 ГБ + 2 ГБ / 32 ГБ + 3 ГБ / 128 ГБ + 6 ГБ |
| SIM | Двойная нано-SIM-карта |
| Слот расширения | Micro SD (до 256 ГБ) |
| Экран | 4" IPS HD с разрешением 800*480 |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран промышленного уровня поддерживает ношение перчаток и прикосновение к экрану мокрыми руками, а также многоточечное управление и управление жестами |
| Камера | Задняя камера имеет 13 МП и может фокусироваться автоматически. Фронтальная камера имеет 5 МП |
| Фонарик | 800 мА |
| Клавиатура | Боковая клавиша сканирования * 2, боковая клавиша PTT * 1, клавиша громкости ± * 2. Основная клавиатура 29 клавиш |
| Аккумулятор | Литиевая батарея 3,85 В, 6700 мАч |
| Аудио | Встроенный двойной микрофон (микрофон с шумоподавлением) |
| Вибрационный двигатель | Встроенный вибрационный двигатель |
| Преобразователь | G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности |
| Функция внутренней связи | Вызовы PTT одной кнопкой |
| WWAN | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE |
| Bluetooth | 5.0 LE |
| GPS | GPS/AGPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo/QZSS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухчастотный Wi-Fi: 2,4G+5G) Усилитель Wi-Fi 5G PA |
| Поддерживаемый язык | Стандартный интерфейс Android, Java, SDK вторичной разработки, API и DEMO. |
| Проводной интерфейс | Type-C |

Физические характеристики

Аксессуары (приобретаются отдельно)

Одинарная подставка, подставка для зарядки устройства с 4 слотами, зарядная подставка с 4 слотами для аккумулятора, пистолетная рукоятка, бампер

Аксессуары в комплекте

Адаптер питания, ремешок на руку, эластичный ремешок, кабель USB - Type-C

Размеры

205мм*76мм*31мм

Вес

440 г

Электрические характеристики

Аккумулятор

Литиевая батарея 3,85 В, 6700 мАч

Защита от электростатического разряда

±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)

Способ зарядки

Type-C, быстрая зарядка 18 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура

-20°C ~ + 60°C/ от -30°C в модификации COLD

Влажность

Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации

Температура хранения

-40 °C ~ + 70 °C

Ударопрочность

Многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1,8 м

Степень защиты — IP

IP68

Гарантия


1 год

Компания Онлайн касса.ру

федеральный поставщик решений для бизнеса

- Сайт:
online-kassa.ru
- Телефон:
+7 (800) 500-25-91
- Почта:
info@online-kassa.ru
- Адрес:
**г. Москва ул.Марксистская
34 корп 8**

работаем 24/7

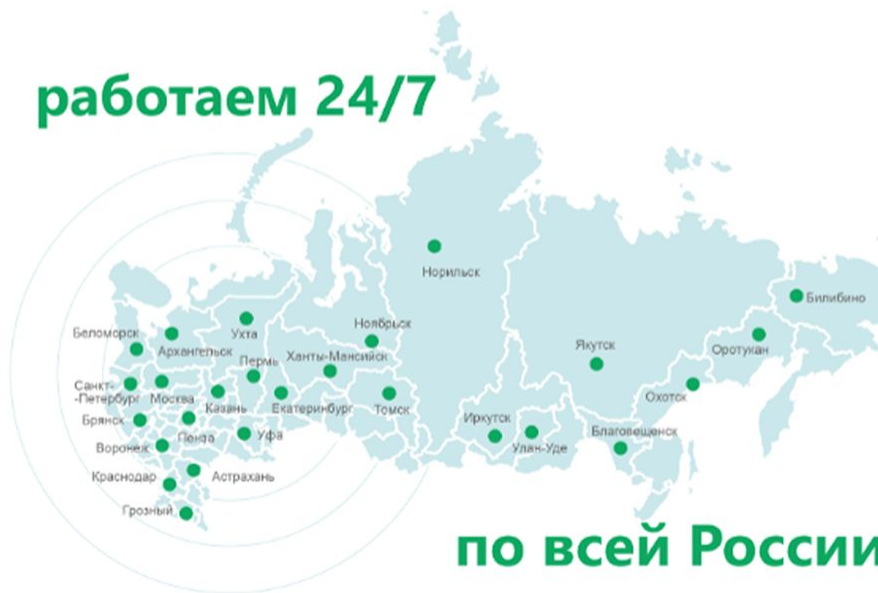

по всей России